



Dotazione STANDARD	STANDARD equipment
Valvola anti ritorno olio	Oil check valve
Depuratore allo scarico	Exhaust mist eliminator
Valvola di recupero olio a "gravità"	Gravity oil recovery valve
Protezione termica (solo 1~)	Thermal protector (1~ only)
Attacco aspirazione orientabile	Adjustable intake connection

Accessori principali	Main accessories	LC 8
Kit ricambi minor	Minor spare parts kit	K9601073
Kit ricambi major	Major spare parts kit	K9601073/1
Antivibranti	Shock mounts	4 x 1503005
Filtro in aspirazione	Inlet filter	9001004/0
Raccordo tubazione	Stepped hose fitting	2103007 (Ø12) – 2103009 (Ø17)
Vuotometro	Vacuum gauge	9009004

Subject to change without prior notice

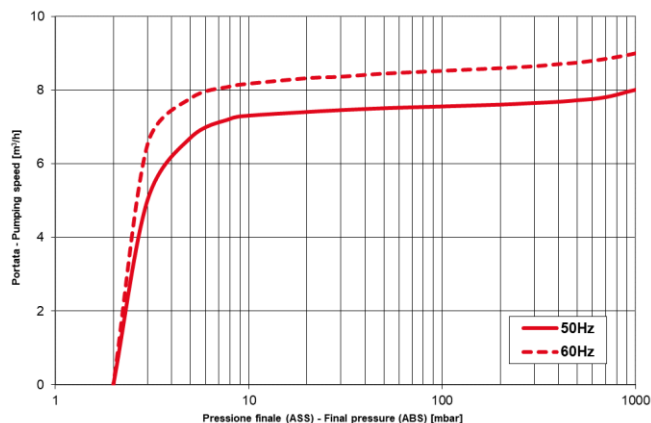

NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20°C (tolleranza ±10%)

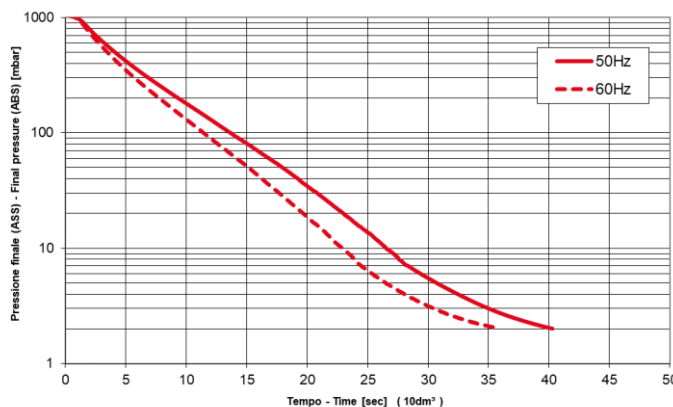

NOTE: Graph shows inlet pressure at a temperature of 20°C (tolerance ±10%)

	LC 8	
	50 Hz	60 Hz
Codice catalogo - Catalogue code	9601073	
Portata nominale - Nominal capacity	m³/h	8,0 9,0
Pressione finale totale (Ass) - Total final pressure (Abs)	mbar - hPa	2,0
Potenza motore - Motor power	(1~/3~) KW	0,25 / 0,25 0,30 / 0,30
Numero di giri nominale - Nominal r.p.m.	n/min	2800 3300
Rumorosità - Noise level (UNI EN ISO 2151 - K 3dB)	dB(A)	56 58
Peso - Weight	(1~/3~) kg [N]	10 [98,1]
Tipo olio - Type of oil	cod. DVP	SW40
Carica olio - Oil quantity	dm³	0,25
Aspirazione / scarico pompa - Pump intake / outlet	3/8"G / 1/4"G	
Temperatura di funzionamento @ 20°C - Operating temperature @ 20°C	°C	75 ÷ 80 80 ÷ 85
Temperatura ambiente di lavoro richiesta - Required room temp. for place of installation	°C	12 ÷ 40
Temp. ambiente di immagazzinaggio/trasporto - Ambient temperature for storage/transport	°C	-20 ÷ 50
Max umidità / altitudine - Max humidity / altitude	80% / 1000m s.l.m. *	

(*) Per condizioni ambientali differenti da quelle prescritte contattare il Costruttore.

(*) Please contact the Manufacturer if environmental conditions are different from those prescribed.